POMPES CENTRIFUGES

AUTO-AMORÇANTES & RÉVERSIBLES

GAMME SB - HD

Toutes les pièces en contact avec le liquide sont électropolies.

DENRÉES ALIMENTAIRES

BOISSONS

PHARMACIE / COSMETIQUE

CHIMIE / INDUSTRIE

Variateur haut de gamme embarqué sur le moteur avec des fonctions spécialement dédiées au pompage.

La solution optimale adaptée aux procédés délicats avec un fonctionnement extrêmement silencieux

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Auto-aspirante (hauteur d'aspirations jusqu'à 7m)
- Excellente attitude au refoulement des fluides gazeux
- Appropriée pour une marche à gauche ainsi qu'à droite
- Conception sans espace mort (design hygiènique)
- Montage simple / faible coût d'entretien
- Construction robuste en acier inox Cr-Ni-Mo 1,4435 / 316 L avec surfaces électropolies
- Utilisation pour nettoyage CIP (incl. CIP retour) et SIP
- Le rapport d'essai officiel de la FAM (Station Fédérale de recherches laitières) confirme que la pompe HD véhicule le lait avec toutes les précautions requises sans altérer la matière grasse.
- Joints Viton
- Option ATEX zones 1,2, 21, 22

SB - SYS
process mecatronic

POMPES CENTRIFUGES

AUTO-AMORÇANTES & RÉVERSIBLES

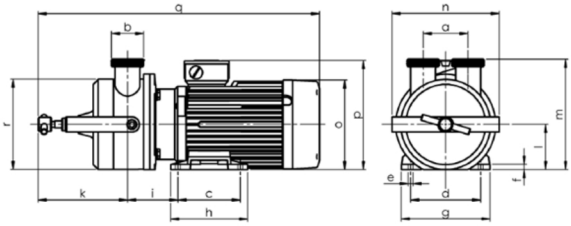

SB-HD 160

2,5 à 130 hl/h et jusqu'à 3 bars de pression de refoulement

Typ	a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	o	p	q	r	P [kW]	n [1/min]
HD160	90	RD65x1/6"NW40	125	140	10	14	178	155	101	179	90	220	214	178	218	563	180	1.5	1450

SB-HD 190

25 à 210 hl/h et jusqu'à 4 bars de pression de refoulement

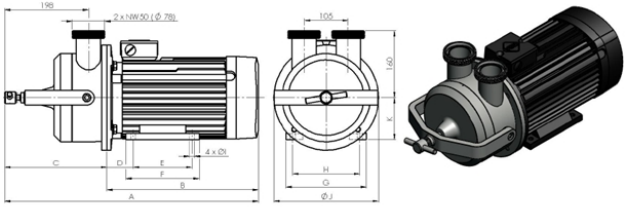

Motorentyp	P [kW]	n [rpm]	Ausführung	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
IE2 - WE1R 100 LX4	3.0	1500	B5 / Ø250	604	362	242	63	140	175	192	160	12	250	100

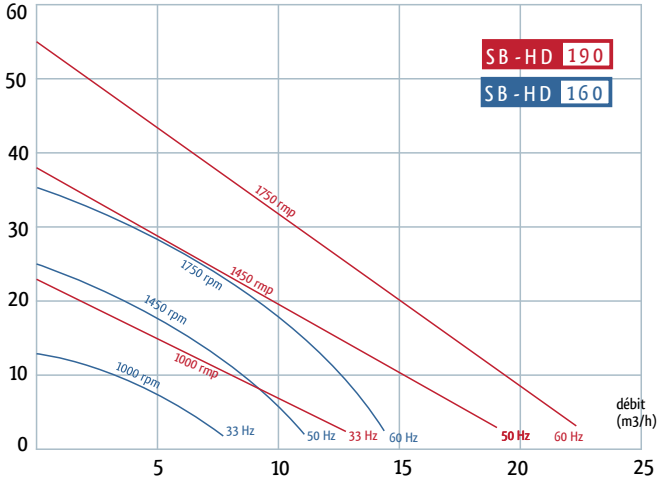

SB-SYS
process mecatronic

7, chemin de Monfaucon - 33 127 Martignas-sur-Jalle
Tél. : 06 85 17 39 58 - Email : sbisch@sb-sys.fr

SASU au capital de 30 000 € - TVA Intra : FR09 812 966 505
SIRET 81296650500024 - RCS BORDEAUX - APE 7112 B